


P200

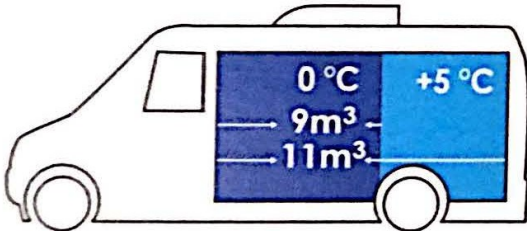


Özellikler

- Yüksek soğutma performansı • Araç motoruna ve yakıt sarfiyatına minimum etki • Düşük işletme ve bakım maliyeti • Hafif ve extra güçlü bütünleşik yapı • Panel ve kasalı araçlara uygulanabilme özelliği • Güvenliği artırılmış elektrik sistemi

Properties

- High Cooling Performance • Minimum effect on vehicle's engine and fuel consumption • Low operation and maintenance costs • Light and extra powerful integrated structure • Can be applied to panel and cargo vehicles • Highly secured electrical system



Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp: +30 °C)		Araç Motorundan Tahrikli On The Road (K)	Elektrik Opsiyonu ile On Electric Stand-By (E)
Kasa Hacmi Box Volume -	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. *-20 °C	-	-
Kasa Hacmi Box Volume 9 m³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * 0 °C	2077 Watt	-
Kasa Hacmi Box Volume 11 m³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. +5 °C	2438 Watt	-
Elektrik Stand - By Opsiyonları Electric Stand - By Option		Soğutucu Akışkanı / Refrigerant R404A	
-		Hava Debisi / Air Flow 660m³ / h	
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp.: -20 °C)		Voltaj / Voltage 12V DC / 24V DC	
-			



*ATP Test Değeridir. / ATP Test Values.

ATP EMC TSEK CE

P210

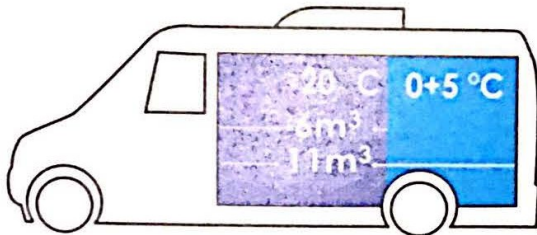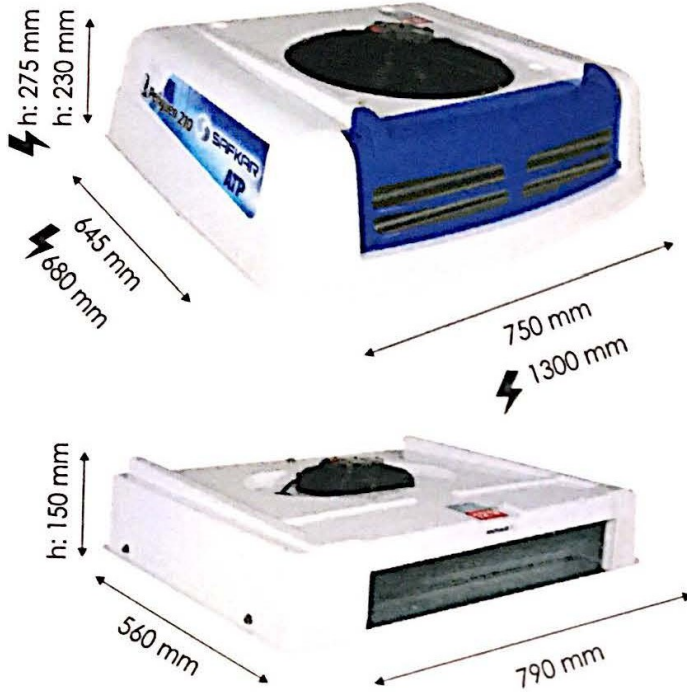

Özellikler

- Yüksek soğutma performansı • Araç motoruna ve yakıt sarfiyatına minimum etki • Düşük işletme ve bakım maliyeti • Hafif ve extra güçlü bütünleşik yapı • Panel ve kasalı araçlara uygulanabilme özelliği
- Farklı taşıma değerlerine uyumlu soğutma sistemi • Güvenliği artırılmış elektrik sistemi

Properties


- High Cooling Performance • Minimum effect on vehicle's engine and fuel consumption • Low operation and maintenance cost • Light and extra powerful integrated structure • Can be applied to panel and cargo vehicles • Cooling system compatible to different transport temperatures
- Highly secured electrical system

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp: +30 °C)		Araç Motorundan Tahrirli On The Road (K)	Elektrik Opsiyonu ile On Electric Stand-By (E)
Kasa Hacmi Box Volume 6 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * -20 °C	859 Watt	453 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 9 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * 0 °C	2077 Watt	1252 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 11 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. +5 °C	2438 Watt	2272 Watt

Elektrik Stand - By Opsiyonları Electric Stand - By Option
1,5 KW / 220 V - 50 Hz - 1 FAZ / PHASE IP 55 1,5 KW / 380 V - 50 Hz - 3 FAZ / PHASE IP 56
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp.: -20 °C)
+5 °C - 1032 Watt

Soğutucu Akışkanı / Refrigerant	R404A
Hava Debisi / Air Flow	660m ³ / h
Voltaj / Voltage	12V DC / 24V DC




42 Kg 93 Kg



*ATP Test Değeridir. / ATP Test Values.

ATP **EMC** **TSEK** **CE**

P260

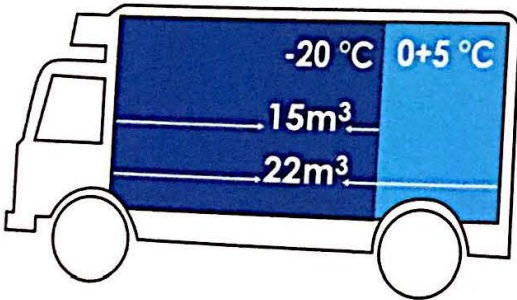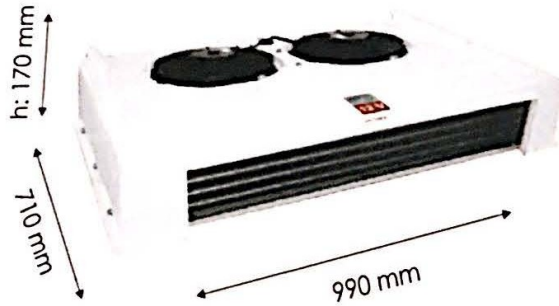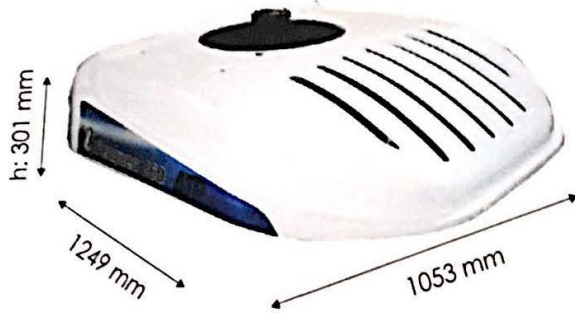

Özellikler

- Yüksek soğutma performansı • Araç motoruna ve yakıt sarfiyatına minimum etki • Düşük işletme ve bakım maliyeti • Düşük elektrik tüketimi • Panel ve kasalı araçlara uygulanabilme özelliği • Opsiyonel ısıtma sistemi • Farklı taşıma değerlerine uyumlu soğutma sistemi • Güvenliği artırılmış elektrik sistemi • Çift rejim taşıma sistemleri ile uyumlu çalışma özelliği

Properties

- High Cooling Performance • Minimum effect on vehicle's engine and fuel consumption • Low operation and maintenance costs • Low power consumption • Can be applied to panel and cargo vehicles • Optional heating system • Cooling system compatible to different transport temperatures • Highly secured electrical system • Compatible to operate with multi-temperature systems in harmony

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp: +30 °C)		Araç Motorundan Tahrikli On The Road (K) 	Elektrik Opsiyonu ile On Electric Stand-By (E) 
Kasa Hacmi Box Volume 15 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. *-20 °C	1835 Watt	1311 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 19 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * 0 °C	3378 Watt	2867 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 22 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. +5 °C	3728 Watt	3162 Watt

Elektrik Stand - By Opsiyonları Electric Stand - By Option
1,5 KW / 380 V - 50 Hz - 3 FAZ / PHASE IP 56
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp.: -20 °C)
+5 °C - 2202 Watt


Soğutucu Akışkanı / Refrigerant	R404A
Hava Debisi / Air Flow	1650m ³ / h
Voltaaj / Voltage	12V DC / 24V DC



69 Kg



105 Kg

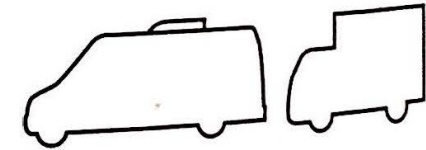


ATP EMC **TSEK** **CE**

*ATP Test Değeridir. / ATP Test Values.

P325



vap. 880x700x260 mm

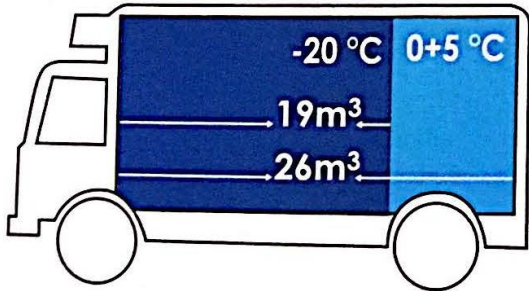

Ozellikler

- Yüksek soğutma performansı • Araç motoruna ve yakıt sarfiyatına minimum etki • Düşük işletme ve bakım maliyeti • Düşük elektrik tüketimi • Monoblok tasarımı ile kasa içinde minimum yer kaybı
- Opsiyonel ısıtma sistemi • Farklı taşıma değerlerine uyumlu soğutma sistemi • Güvenliği artırılmış elektrik sistemi • Çift rejim taşıma sistemleri ile uyumlu çalışma özelliği

Properties

- High Cooling Performance • Minimum effect on vehicle's engine and fuel consumption • Low operation and maintenance cost • Low power consumption • Minimum loading area shortage in vehicle box due to its monobloc design • Optional heating system • Cooling system compatible to different transport temperatures • Highly secured electrical system • Compatible to operate with multi-temperature systems in harmony

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp: +30 °C)		Araç Motorundan Tahrikli On The Road (K) 	Elektrik Opsiyonu ile On Electric Stand-By (E) 
Kasa Hacmi Box Volume 19 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * -20 °C	1821 Watt	1393 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 22 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * 0 °C	3563 Watt	2970 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 26 m ³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. +5 °C	4581 Watt	3771 Watt

Elektrik Stand - By Opsiyonları Electric Stand - By Option

3 KW / 380 V - 50 Hz - 3 FAZ / PHASE IP 56

Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp.: -20 °C)

+5 °C - 2185 Watt

Soğutucu Akışkanı / Refrigerant R404A

Hava Debisi / Air Flow 1700m³ / h


Voltaj / Voltage 12V DC / 24V DC



110 Kg





145 Kg

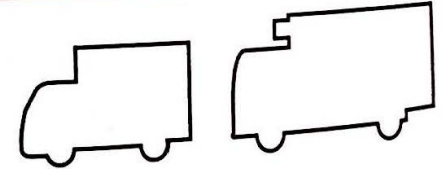

ATP EMC **TSEK** **CE**

*ATP Test Değeridir. / ATP Test Values.

P485

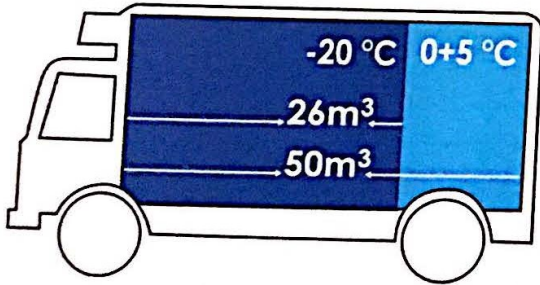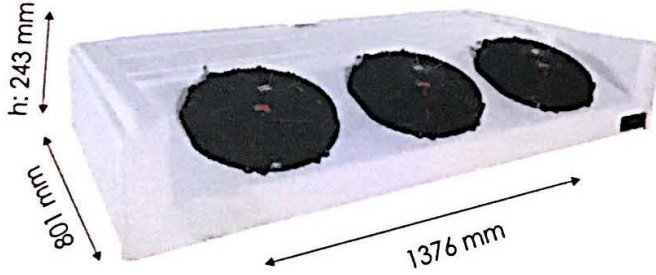

Özellikler

- Yüksek soğutma performansı • Araç motoruna ve yakıt sarfiyatına minimum etki • Düşük işletme ve bakım maliyeti • Düşük elektrik tüketimi • Kompakt tasarımı ile kasa içinde minimum yer kaybı
- Farklı taşıma değerlerine uyumlu soğutma sistemi • Güvenliği artırılmış elektrik sistemi • Çift rejim taşıma sistemleri ile uyumlu çalışma özelliği

Properties


- High Cooling Performance • Minimum effect on vehicle's engine and fuel consumption • Low operation and maintenance costs • Low power consumption • Minimum loading area shortage in vehicle box due to compact design • Cooling system compatible to different transport temperatures • Highly secured electrical system • Compatible to operate with multi-temperature systems in harmony

Soğutma Kapasitesi / Cooling Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp: +30 °C)		Araç Motorundan Tahrikli On The Road (K)	Elektrik Opsiyonu ile On Electric Stand-By (E)
Kasa Hacmi Box Volume 26 m³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. *-20 °C	2200 Watt	1544 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 42 m³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. * 0 °C	4285 Watt	3293 Watt
Kasa Hacmi Box Volume 50 m³	Kasa İç Sıcaklığı Box Temp. +5 °C	5629 Watt	4351 Watt

Elektrik Stand - By Opsiyonları Electric Stand - By Option
1,5 KW / 220 V - 50 Hz - 1 FAZ / PHASE IP 55 1,5 KW / 380 V - 50 Hz - 3 FAZ / PHASE IP 56
Isıtma Kapasitesi / Heating Capacity (Dış Ortam Sıcaklığı / Ambient Temp.: -20 °C)
+5 °C - 2660 Watt

Soğutucu Akışkanı / Refrigerant	R404A
Hava Debisi / Air Flow	2500m³ / h
Voltaj / Voltage	12V DC / 24V DC

121 Kg 169 Kg

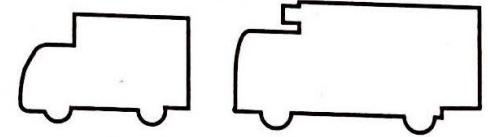

*ATP Test Değeridir. / ATP Test Values.

ATP EMC **TSEK**